
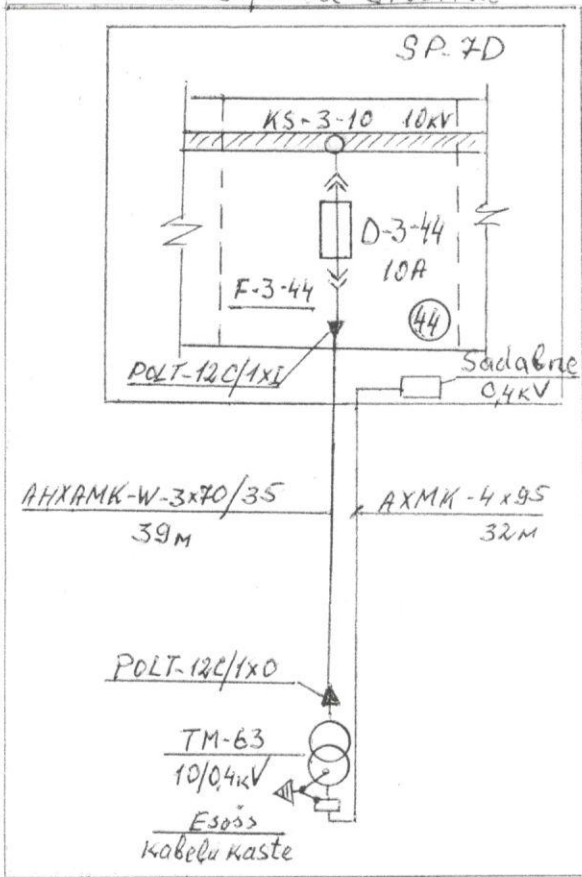
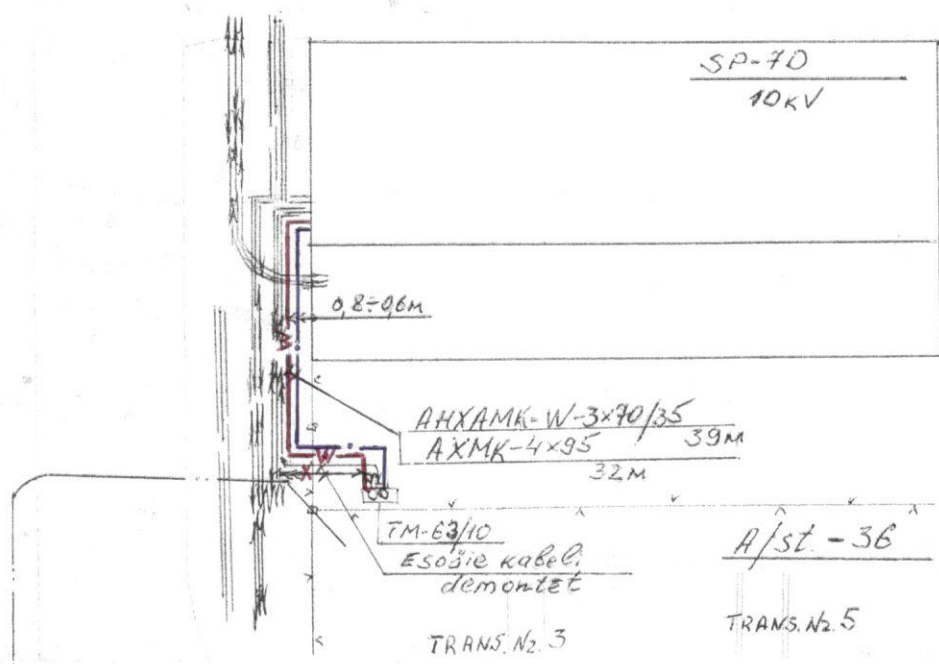


Elektrisko tīklu plāns

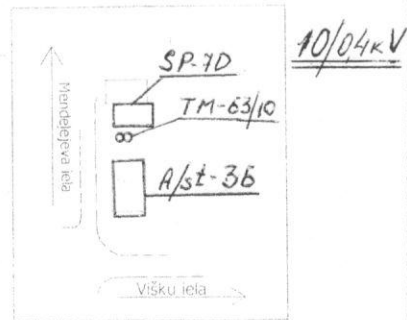

Elektrokabeļus pārsvarā guldīt zemē 0,7 m dziļumā no zemes virsmas PVC KSX-PEG caurulēs. Būvdarbu laikā ievērot visās virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības.

Darba aizsardzība un drošības tehnika šī objekta celtniecībā veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". Celtniecības - montāžas darbus darbojošās elektroietaisēs veikt saskaņā ar energostandartu LEK-025 "Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs".

Pēc darbu pabeigšanas atjaunot bojātos zālājus, un segumus.

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA Sadzīves pakalpojumu kombināts Pasūtījuma nr.:

Objekts: KL-10kV no SP-7D F-3-44 0tdz
TM-63/10/0.4 (paš.vajadz.transf)/kap. remonts

| Projekta daļa | Vārds, uzvārds | Paraksts | Datums | Stadija | Lapa | Lapas |
|----------------------|----------------|--------------------|----------|---------|-------|-------|
| ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA | N. Koblencs | <i>[Signature]</i> | 06.2016. | TP | ELT-1 | 1 |
| | | | | Mērogs | | BM |
| Vispārējie dati | | | | | | |